



Pompen Reynaert

Pompen - pompinstallaties - service en herstellingen

HYDROFOORKETELS

Uitvoering :

- Stalen horizontale of verticale druktanks voor buffering van water en lucht
- Koolstofstaal volgens EN 10025 of EN 10028
- Ontwerpdruk standaard 4 bar – proefdruk 5,72 bar
- Hogere drukken mogelijk : 5 bar / 11 bar / 15 bar
- Temperatuur : -10°C / +50°C
- Drukberekening volgens AD2000 of EN 286
- Conform PED (Europese Directive 97/23/EG)
- CE gekeurd door AIB-Vinçotte
- Aansluitingen gasdraad volgens DIN ISO 228T
- In- en uitwendig warmbadverzinkt volgens EN ISO 1461
- Model horizontale uitvoering : ofwel universeel model of specifiek volgens de pomp (enkel OEM – klanten)

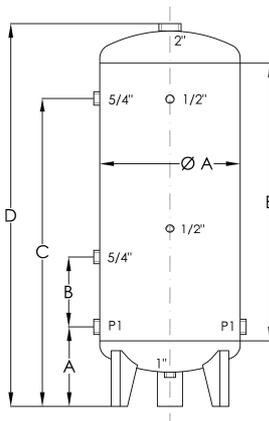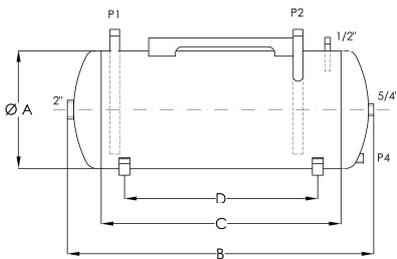

Type	volume	Ø A	B	C	D	P1	P2	P3
HH- 75/4	75 L	380	830	530	400	3/4"	3/4"	3/4"
HH-100/4	100 L	380	1030	730	400	3/4"	3/4"	3/4"
HH-200/4	200 L	500	1200	900	760	1"	1"	1"
HH-300/4	300 L	600	1300	900	760	1"	1"	1"

Type	volume	Ø A	B	C	D	P1
HV-100/4	100 L	380	250	-	1120	1"
HV-150/4	150 L	450	305	810	1070	5/4"
HV-200/4	200 L	500	250	-	1250	5/4"
HV-300/4	300 L	600	250	1040	1420	5/4"
HV-500/4	500 L	600	250	1095	1990	2"
HV-750/4	750 L	800	250	1400	1720	2"
HV-1000/4	1000 L	800	250	1650	2220	2"
HV-1500/4	1500 L	1000	250	1705	2280	2 1/2"
HV-2000/4	2000 L	1100	300	1860	2450	3"
HV-3000/4	3000 L	1250	300			3"